CONLUX

紙幣識別機

Bill Validator NBX-R600

“安定した品質・信頼性”があなたのオペレーションをサポート!

NBX-R600シリーズ の特徴

■ **複合アルゴリズムの採用により識別性能を飛躍的に向上**
- 複合アルゴリズム識別処理方式を採用
- ダメージ紙幣の受入率が飛躍的に向上

■ **業界最小の省エネ設計(実測値 0.91W)を実現**
- 待機時の消費電力を42%大幅削減（当社NBX-1300シリーズ比）

■ **紙幣搬送性能／フェールセーフ機能を強化**
- 紙幣詰り防止機能を採用（特許出願中）
- 海外市場で培われた最新リトライ機能を採用
- 濡れ紙幣検知機能を採用し紙幣詰りを未然防止

■ **メンテナンスサポート機能の充実**
- 紙幣挿入回数通知機能の採用によりメンテナンス時期を事前把握
- 稼働履歴データ記憶機能を強化（専用シミュレータ用意）

■ **ロングライフ構造**
- 耐久性の優れた「EPDMベルト」を採用
- 識別部の汚れ対応及び他故障率低減構造
- レバーレス構造

オプション

収納枚数による複数タイプのスタッカをご用意。
お客様の用途に合わせてお選び頂けます。
240枚タイプ ／ 340枚タイプ ／ 430枚タイプ ／ 760枚タイプ

仕様

使用紙幣	1,000円札、2,000円札
通信方式	シリアル伝送方式
識別方式	光方式･磁気方式併用
紙幣挿入方向	長手表･裏 4方向
紙幣収納枚数	標準タイプ：約100枚(スタッカ1の場合)
電源	DC24V±10%、DC8V±5%
使用温度範囲	-15℃～60℃
定格消費電流	待 機 時： 24V→0.3A以下 8V→0.3A以下 動 作 時： 24V→0.9A以下 8V→0.3A以下 最大負荷時： 24V→1.6A以下 8V→0.3A以下
サイズ	約99mm × 74mm × 260mm(W×D×H)
主な機能	･現物1枚エスクロ機能 ･スタッカ機能
バリエーション	･マスクドア： あり ／ なし ･鍵取付板： あり ／ なし ･複数枚受入タイプ

用途

- 飲料自動販売機
- たばこ自動販売機
- 駐車場精算機
- 洗車場精算機
- 各種券売機
- 食品自動販売機
- コピー精算機

その他

※ 外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。 ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みになり、指定条件にて正しくお使い下さい。

紙幣識別機

Bill Validator NBX-R600

▶ 外形寸法図 （単位：mm）

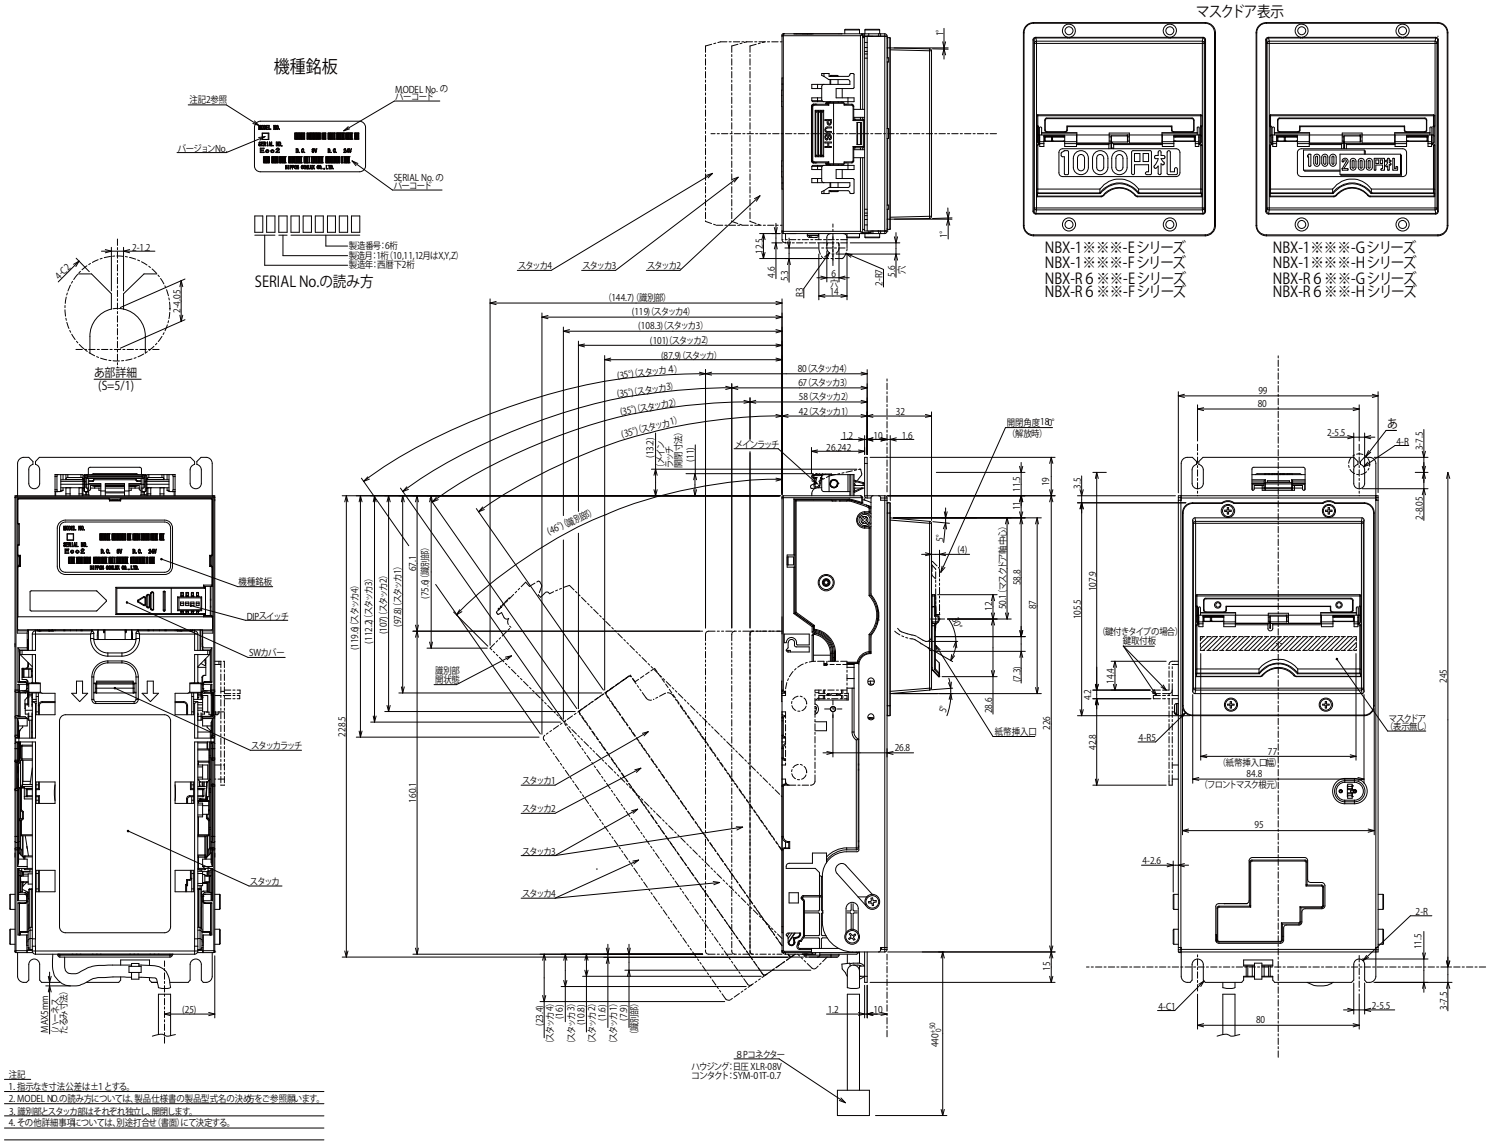

注記
1. 指示なき寸法公差は±1とする。
2. MODEL NO.の読み方については、製品仕様書の製品型式もの決め方をご参照願います。
3. 識別部とスタッカ部はそれぞれ独立し、開閉します。
4. その他詳細事項については、別途打合せ（書面）にて決定する。

NBX-R600

C1005001

■ 製造元

CONLUX 株式会社日本コンラックス

■ お問い合わせ・ご用命は・・・